

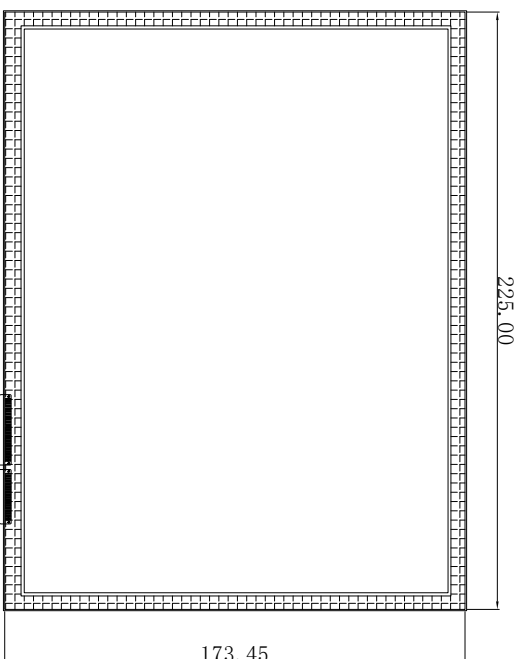





客户确认:

序号	更改记录	记录人	日期
A			
B			

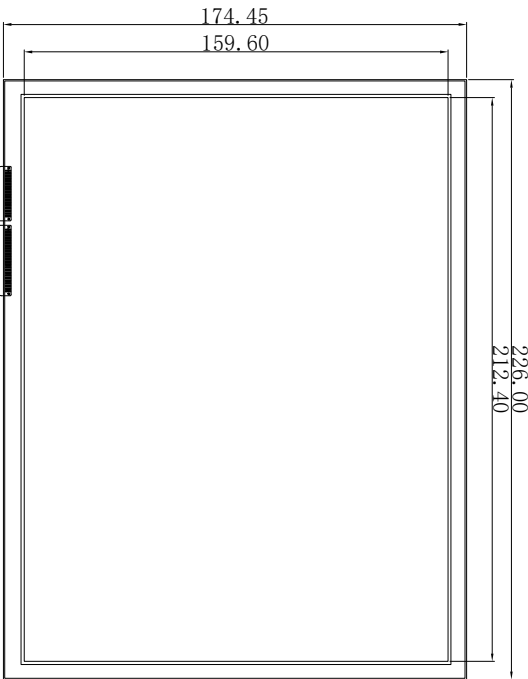

正视图

侧视图

背视图

技术参数:

1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+PPC
- ITO GLASS: 0.7mm
- Cover 玻璃: 1.1mm
- Adhesive: 0.2mm
- 引线: FPC (PINCH=0.22mm)
- 总厚度: 2 ± 0.1mm
- SENSOR 工艺: 丝印
- 工作电压: USB 5V
- 透光率: ≥87%
- 表面硬度: 6H
- 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
- 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
- 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-10405GB05内嵌款

序号	材料	规格	备注
1	ITO GLASS	LC-10405GNP	
2	GLASS	1.1mm 104GB05	
3	驱动程序	驱动程序编号: 1132484322B	

Touchlc 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY:	TITLE:	VIEW:
绘图: zhang s l	产品编号:	投影方式:
CHECKED BY:	CUSTOMER ID:	
审核:	客户编号: XXX	
APPROVED BY:	VERSION NUMBER:	UNITS
批准:	版本号: A	单位: mm
公差:	DATE:	SCALE
	日期:	比例: 1:1