

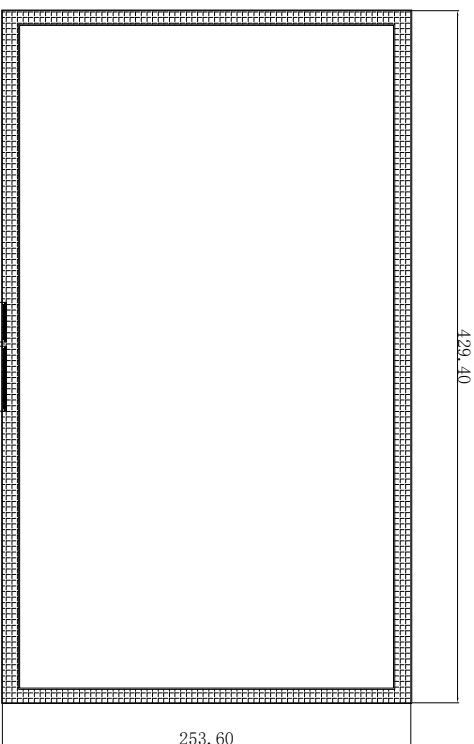



客户确认:

序号	更改记录	记录人	日期
A			
B			

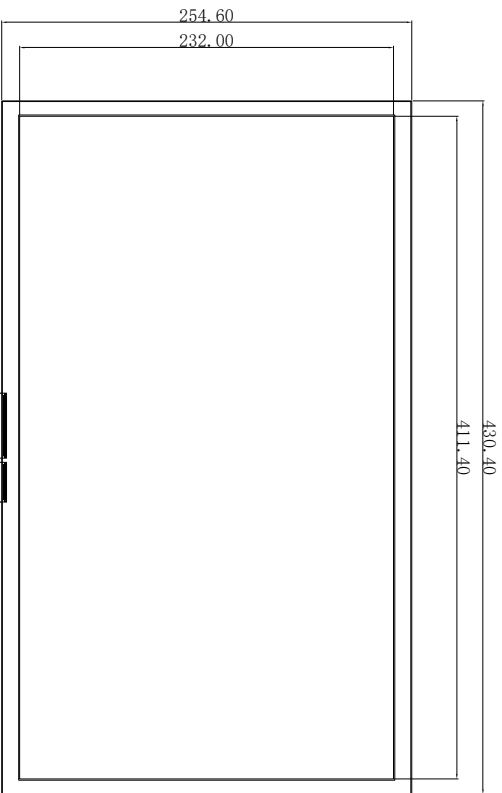

由 Autodesk 教育版产品制作

正视图

侧视图

背视图

A

技术参数:  
1. Cover: G+ITO GLASS+Adhesive+PPC  
ITO GLASS: 0.7mm  
Cover 玻璃: 1.1mm  
Adhesive: 0.2mm

引 线: PPC (PINCH=0.22mm)  
总厚度: 2.0±0.1mm  
SENSOR 工艺: 丝印  
2. 工作电压: USB 5V  
3. 透光率: ≥87%  
4. 表面硬度: 6H  
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH  
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH  
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

B

配置型号: LC-18503QB08内嵌款

序号	材料名称	规格	数量
1	ITO GLASS	LC-18503QNP	
2	GLASS	1.1mm 1850308	
3	导电胶	导电胶	

Touch1c 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 绘图: zhang s l  
CHECKED BY: 审核:  
APPROVED BY: 批准:

TITLE: 产品编号:  
CUSTOMER ID: XXX  
客户编号:  
VERSION NUMBER: A  
版本号:  
DATE: 日期:  
Standard tolerance: 公差:

VIEW: 投影方式:  
UNITS 单位: mm  
SCALE 比例: 1:1

A