


1	2	3	4	5	6	7	8
客户确认:			序号	更改记录		记录人	日期
			A				
			B				

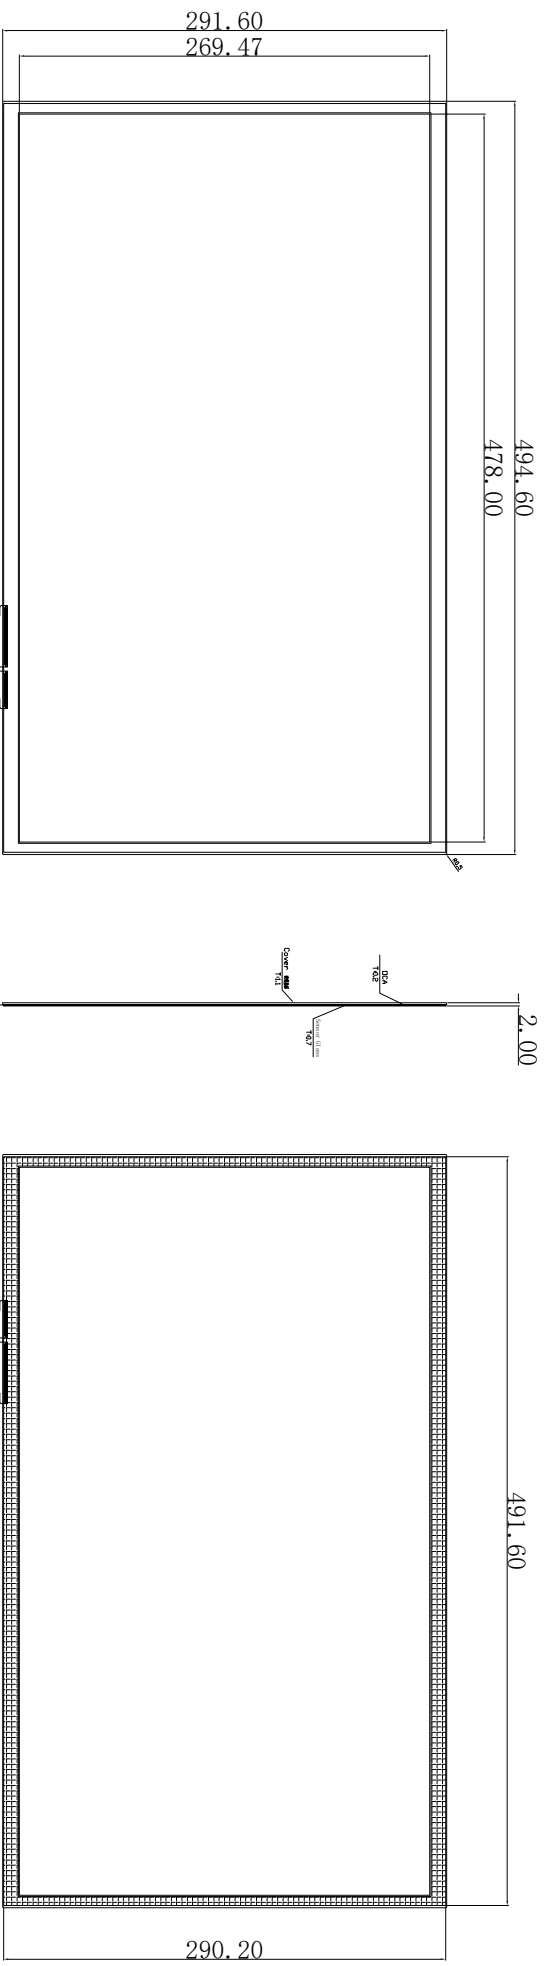

由 Autodesk 教育版产品制作

正视图

侧视图

背视图

技术参数:

- 1. Cover: G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
- ITO GLASS: 0.7mm
- Cover 玻璃: 1.1mm
- Adhesive: 0.2mm
- 引线: FPC (PINCH=0.22mm)
- 总厚度: 2±0.1mm
- SENSOR 工艺: 丝印
- 2. 工作电压: USB 5V
- 3. 透光率: ≥87%
- 4. 表面硬度: 6H
- 5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
- 6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
- 7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-21504GB13 内嵌款

1	ITO GLASS	LC-21504GNP
2	GLASS	1.1MM 2150B13
3	驱动芯片	驱动芯片

Touch1c		深圳市良晨光电有限公司	
DRAWN BY:	绘图: zhang s 1	TITLE:	产品编号: XXX
CHECKED BY:	审核:	CUSTOMER ID:	客户编号: A
APPROVED BY:	批准:	VERSION NUMBER:	版本号: A
Standard tolerance:	公差:	DATE:	日期:
VIEW:	投影方式:	UNITS:	单位: mm
		SCALE:	比例: 1:1